


Ontworpen om eerstehulpverleners te ondersteunen die de veiligheid en het welzijn van de mensen die zij bijstaan centraal stellen, biedt de Instagrid GO uit de RESQ-productlijn een uiterst betrouwbare draagbare stroomvoorziening voor elke missie. Met Instagrid GO beschikt u altijd en overal over de energie die u nodig heeft om effectief en zonder onderbreking te kunnen handelen.

- Gebouwd voor extreme duurzaamheid en maximale stroomopbrengst in elke situatie
- Maakt snelle inzet en betrouwbare werking mogelijk, zelfs op afgelegen locaties
- Levert zuivere sinusgolfstroom voor geavanceerde technologieën zoals drones en radio's, en veeleisende toepassingen zoals pompen

 **Type stopcontact:**
CEE 7/3 16A IP68


Productbeschrijving:
RESQ | Type F | 2.1 kWh | 230V | 16A | IP65

Onderdeelnummer: 901-00010
EAN/GTIN: 4260710090258

Parameter	Waarde
Bedrijfstoestand: Ontladen	
Nominaal uitgangsspanning	230 V AC
Rated output power	3,600 W (16 A)
150 % overbelasting / 5,400 W (23.5 A)	tot 500.0 seconden
200 % overbelasting / 7,200 W (31.5 A)	tot 65.0 seconden
250 % overbelasting / 9,000 W (39.5 A)	tot 17.0 seconden
300 % overbelasting / 10,800 W (47.0 A)	tot 7.0 seconden
Piekvermogen	18,000 W
Draadbeveiliging	16 A eZekering (uitschakelkarakteristiek C)
Toegestane omgevingstemperatuur	- 20 °C tot 60 °C
Bedrijfstoestand: Laden	
Ingangsspanning	100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Nominaal vermogen	600 - 1,440 W / 6 A
Laadtijd / 0 tot 80 % (240 V AC)	minder dan 1,5 uur (bij 25 °C)
Laadtijd / 0 tot 100 % (240 V AC)	minder dan 2,0 uur (bij 25 °C)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C tot 50 °C
Algemeen	
Capaciteit	2,074 Wh (24 pakketten / 86,4 Wh per stuk)
Gewicht	21 kg
Afmetingen	444 x 210 x 420 mm
Beschermingsgraad	IP65
Beschermingsklasse	Class II / dubbel geïsoleerd
Geluidsemisatie	onder 30 dB(A) / fluisterstil (zonder ventilator)
Aansluitingen	
Uitgangstekker (230 V AC)	CEE 7/3 16A type F IP68
Uitgangstekker (230 V AC)	Neutrik powerCON TRUE1 NAC3FPX-ST-TOP®
AC - laadingang	Neutrik powerCON TRUE1 NAC3MPX-ST-TOP®


Snelgids

Werking




[AAN]

- Alle uitgangen zijn actief
- Ingang is niet actief



[Stand-by / Opladen]


- Ingangcontactdoos is actief
- Uitgangcontactdozen zijn inactief



[UIT / Transport]

- Alle aansluitingen (ingangen en uitgangen) zijn inactief
- Verzending is toegestaan (transportvoorschrift UN 3480 moet worden nageleefd)

Behandeling




[Opladen]

- Sluit de oplaadkabel aan
- 0 – 100 % in minder dan 2 uur (230 V AC)

[Opslag / Transport]

- Zet Instagrid GO in transportmodus voor opslag

Overzicht

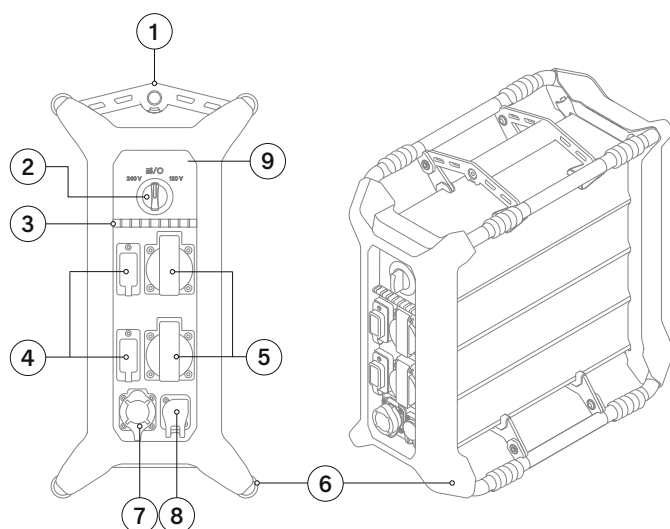

- 1 Handvat
- 2 Draaischakelaar
- 3 Led-indicatie
- 4 Uitgangstekker
- 5 AC-laadingang
- 6 Instagrid Accessoire
- 7 Frame
- 8 Typeplaatje
- 9



QR